


Firma	Lieferanschrift	Angebots- / Bestellnummer
Firma:	Name:	
Straße:	Straße:	
PLZ / Ort:	PLZ / Ort:	Sonstiges
Tel.:	Zuständig:	
Fax:	Kommission:	

Linke Seite

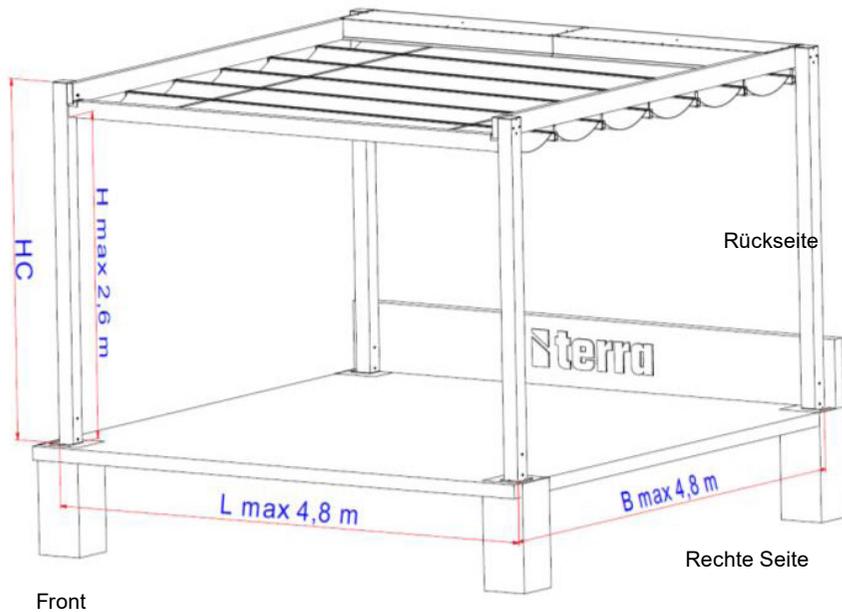

Maße:

L [mm]
 B [mm]
 H [mm]
 HC [mm] H + 250 mm

H - Konstruktionshöhe:

2556 mm	2465 mm
2374 mm	2283 mm
2192 mm	2101 mm
2010 mm	1919 mm
1828 mm	

L - Konstruktionslänge:

Abweichend vom Standard

Abweichend vom Standard


Neigung für Wasserablauf

Linke Seite Rechte Seite



Blick von Oben

Bespannungsgitter: Abdeckung, welche die Bespannung (Stoff) schützt, wenn diese aufgerollt ist. Das aufgerollte Material versteckt sich unter diesem Gitter.

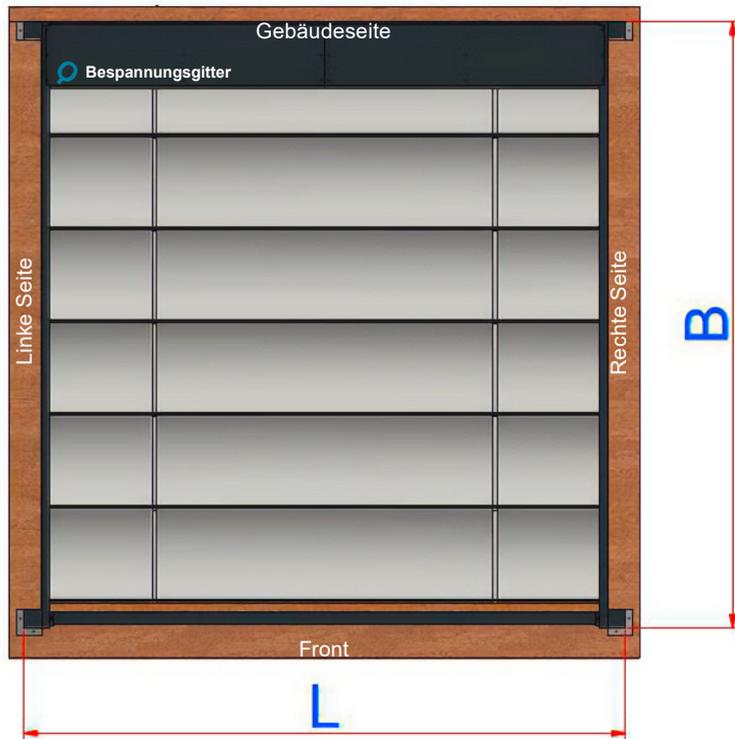

Bemerkungen / Wünsche:

Konstruktionsfarbe:

Farbe der Konstruktion, d. h. aller Aluminiumteile

RAL 1015 Hellelfenbein	RAL 7001 Silbergrau
RAL 7016 Anthrazitgrau	RAL 7039 Quarzgrau
RAL 8017 Schokoladenbraun	RAL 9001 Cremeweiß
RAL 9005 Schwarz	RAL 9007 Graualuminium
RAL 9016 Verkehrsweiß	DB 703 Eisenglimmer

Halbglänzend

Matt

matt mit Feinstruktur

Abweichend vom Standard

Eigene Skizze:



Abdeckgitter

Ja

Nein

Farbe der Dachbespannung:

Weiß


Ecru

Grau

Anthrazit

Abweichend vom Standard

R - Länge der Dachschalenauslenkung



80 mm

90 mm

100 mm

110 mm

120 mm

Abweichend vom Standard