



Firma	Lieferanschrift	Angebots- / Bestellnummer
Firma:	Name:	
Straße:	Straße:	
PLZ / Ort:	PLZ / Ort:	Sonstiges
Tel.:	Zuständig:	
Fax:	Kommission:	


Maße:	L - Konstruktionshöhe:	H - Konstruktionshöhe:
L [mm]	2010 mm 2190 mm 2370 mm	2556 mm 2465 mm 2374 mm
B [mm]	2550 mm 2730 mm 2910 mm	2283 mm 2192 mm 2101 mm
H [mm]	3090 mm 3270 mm 3450 mm	2010 mm 1919 mm 1828 mm
HC [mm] H + 190 mm	3630 mm 3810 mm 3990 mm	Abweichend vom Standard
	4170 mm 4350 mm 4530 mm	
	4710 mm 4890 mm 5070 mm	
	5250 mm 5430 mm 5610 mm	
	5790 mm 5970 mm	

Lamellenrotation

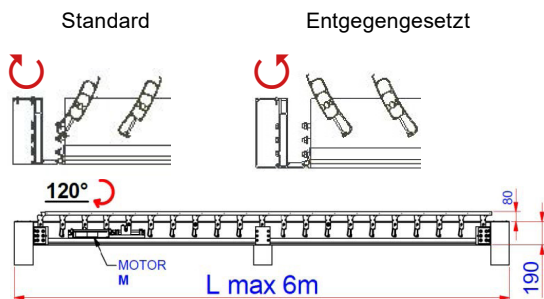

Abweichend vom Standard

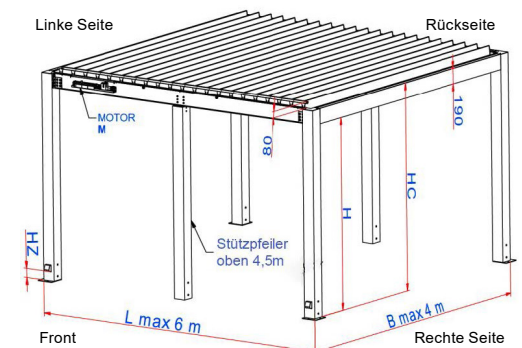

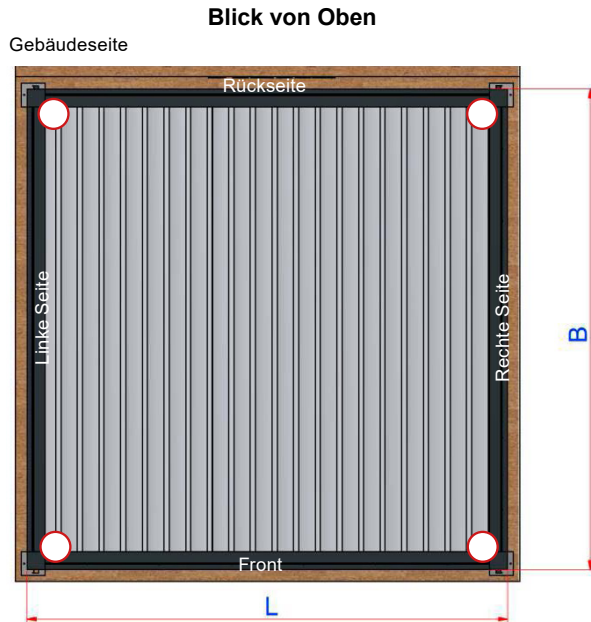

Konstruktionsfarbe:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| RAL 1015 Hellelfenbein | RAL 7001 Silbergrau |
| RAL 7016 Anthrazitgrau | RAL 7039 Quarzgrau |
| RAL 8017 Schokoladenbraun | RAL9001 Cremeweiß |
| RAL 9005 Schwarz | RAL 9007 Graualuminium |
| RAL 9016 Verkehrsweiß | DB 703 Eisenglimmer |


Halbglänzend

Matt

matt mit Feinstruktur

Abweichend vom Standard

Füße

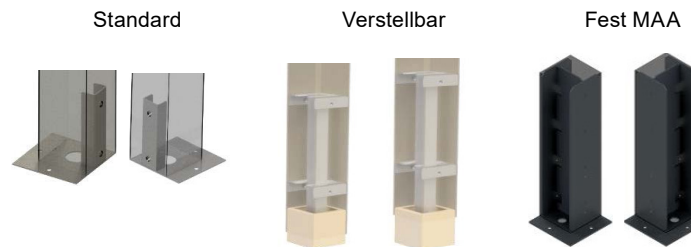

Der Fußtyp sollte entsprechend den Abmessungen und dem Gewicht der Pergola ausgewählt werden.

LED mit einstellbarer Lichtintensität

Nein Warm

RGB



Dachlamellenfarbe:

RAL 9016 glanz

Abweichend vom Standard

Setzen Sie ein Kreuz neben die Säule, um die Richtung des Wasserabflusses zu bestimmen.

Position des Motors

MAA 4W Aufmaßformular

Steuerung

5 - Kanal Fernbedienung



Windsensor



Regensensor



Somfy TaHoma



Ausstattung Front:

Bewegliche Lamellen

Feste Lamellen

Glasschiebewand

Sceen

Nein

Ausstattung Links:

Bewegliche Lamellen

Feste Lamellen

Glasschiebewand

Sceen

Nein

Ausstattung

Bewegliche Lamellen



Feste Lamellen



Ausstattung Rechts:

Bewegliche Lamellen

Feste Lamellen

Glasschiebewand

Sceen

Nein

Ausstattung Rückseite:

Bewegliche Lamellen

Feste Lamellen

Glasschiebewand

Sceen

Nein

Glasschiebewände



Screen



Eigene Skizze:

Bemerkungen / Wünsche: