

Die Visitenkarte für Stil und Sicherheit


The calling card for style and security



\*bis zu/up to  
 $U_d=0,94 \text{ W/m}^2\text{K}$

\* mit Paneel/with  
panel 44 mm  
 $U_d=0,60 \text{ W/m}^2\text{K}$   
 $\psi = 0$

HAUSTÜR  
ENTRANCE DOOR

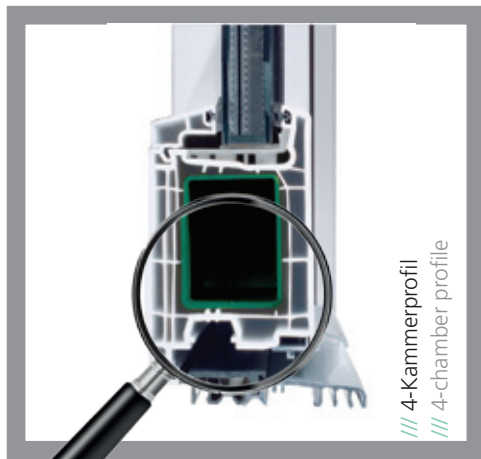

/// 4-Kammerprofil  
/// 4-chamber profile

**/// 4-Kammerprofil:**

Das Mehrkammerprofil bietet optimalen Schutz vor Wärmeverlusten und Schallbrücken.

**/// Groß dimensionierte Stahlarmierung:**

In Kombination mit verschweißten Eckverbindern garantiert die Armierung höchste Formstabilität und wartungsfreie Funktion.

**/// Zwei Anschlagdichtungen:**

Verhindern Wärmebrücken und Schallübertragungen.

**/// Thermisch getrennte Bodenschwelle:**

Sorgt für bessere Wärmedämmung und Tauwasserreduktion.

**/// Design:**

Klassisch elegante Optik mit weichen Rundungen.

**/// Gestaltungsmöglichkeiten:**

Durch Kombination mit allen handelsüblichen Kunststoff-, Glas- und Aluminiumfüllungen.

**/// Besonders pflegeleicht und extrem witterungsbeständig:**

Durch Qualitätskunststoff mit hoch verdichteter Oberflächenstruktur.

**/// Breite Farbpalette:**

Lieferbar in vielen Standardfarben und Dekoren. RAL- und Sonderfarben auf Anfrage erhältlich.

**/// Einsatzbereiche:**

Dreh-, Kipp-, Dreh-Kipp-Tür, Nebeneingangstür- oder PSK-Tür

**/// Technische Daten:**

bis max.  $U_d = 0,94 \text{ W/m}^2\text{K}$   
je nach Füllung möglich  
Einbruchhemmung bis RC 2

**/// 4-chamber profile:**

The multi-chamber profile offers optimum protection against heat loss and noise infiltration.

**/// Large-dimensional steel reinforcement:**

In combination with welded corner connectors the reinforcement guarantees highest form stability and maintenance-free function.

**/// Two stopper gaskets:**

Prevent thermal bridges and noise infiltration.

**/// Thermally separated threshold:**

For better thermal insulation and reduced condensation.

**/// Design:**

Classically elegant look with soft edges.

**/// Design options:**

Various design options since all commercially available glazing, PVC and aluminium panels can be combined with each other.

**/// Particularly easy to clean and weather-proof:**

Due to high-quality PVC with a compressed surface structure.

**/// Wide selection of colours:**


Available in many standard colours and decors. RAL and custom colours available on request.

**/// Areas of application:**

Side and bottom hung doors, tilt- and turn doors, secondary entrance doors, tilt- and slide doors

**/// Technical data:**

up to  $U_d = 0,94 \text{ W/m}^2\text{K}$   
depending on glazing  
Burglary resistance  
class 2

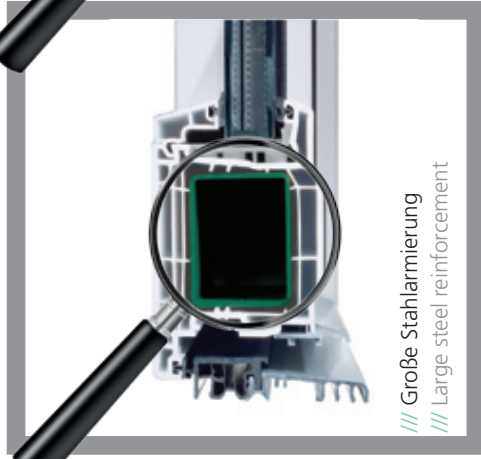

/// Große Stahlarmierung  
/// Large steel reinforcement



/// Thermisch getrennte Bodenschwelle  
/// Thermally separated threshold



/// Breite Farbpalette  
/// Wide selection of colours

