


# Anfrageformular Kunststoff-Haustür

Angebots /  
Bestellnummer: \_\_\_\_\_

<b>Kömmerring Bautiefe</b>	<b>76mm</b>	<b>88mm</b>	<b>AluClip</b>
<input type="checkbox"/> Haustür	Profil =>	<input type="checkbox"/> D KOE 1	<input type="checkbox"/> D KOE 3
		<input type="checkbox"/> D KOE 1 AC	<input type="checkbox"/> D KOE 3 AC



Besteller	Lieferanschrift	Wärmeschutzglas	Sonderglas	Warme Kante
Firma:	Name:	<input type="checkbox"/> ohne Glas		<input type="checkbox"/> grau <input type="checkbox"/> braun
Straße:	Straße:	<input type="checkbox"/> Ug 1,0 <input type="checkbox"/> Ug 0,7 <input type="checkbox"/> Ug 0,6 <input type="checkbox"/> Ug 0,5	<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> schwarz <input type="checkbox"/> keine
PLZ/Ort:	PLZ/Ort:	Sprossen im SZR	Wiener Sprossen	Sprossen glasteilend
Tel.:	Zuständig:	<input type="checkbox"/> 8mm <input type="checkbox"/> 18mm <input type="checkbox"/> 26mm <input type="checkbox"/> 45mm	<input type="checkbox"/> 27mm <input type="checkbox"/> 45mm	<input type="checkbox"/> 82mm <input type="checkbox"/> 102mm
Fax :	Kommission:			

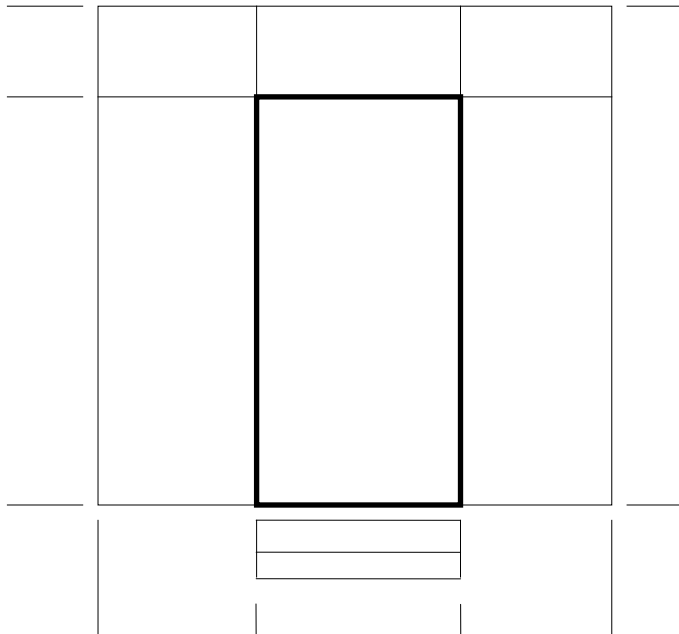

OKFF

Sonstiges

Seite \_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

Farbe	Beschlag	Seitenteile
außen _____ innen _____	<input type="checkbox"/> 3-fach Verriegelung <input type="checkbox"/> 5-fach Verriegelung <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> gekoppelt mit Statikkopplung <input type="checkbox"/> ohne Kopplung <input type="checkbox"/> eingeschraubter Flügel
Anschlag	Zubehör	Griffgarnitur
<input type="checkbox"/> Tür DIN Ls innen <input type="checkbox"/> Tür DIN Rs innen Ansicht von innen	<input type="checkbox"/> Elektr. Türöffner <input type="checkbox"/> Obertürschließer <input type="checkbox"/> mit Feststellarm <input type="checkbox"/> ohne Feststellarm <input type="checkbox"/> Bandseitensicherung <input type="checkbox"/> Haustürband zusätzlich (4 Bänder)	<input type="checkbox"/> Drückerbohrungen nur innen <input type="checkbox"/> Drückerbohrungen beidseitig <input type="checkbox"/> ohne Griffgarnitur <input type="checkbox"/> Drücker/Drücker <input type="checkbox"/> Drücker/KOEauf <input type="checkbox"/> Drücker nur innen <input type="checkbox"/> weiß <input type="checkbox"/> braun <input type="checkbox"/> Edelstahl
<input type="checkbox"/> Tür DIN Ls außen <input type="checkbox"/> Tür DIN Rs außen Ansicht von außen	Stoßgriff	Gerade Stoßgriffstange mit schrägen Konsolen aus Edelstahl
	<input type="checkbox"/> Dreieckig <input type="checkbox"/> Rechteckig <input type="checkbox"/> Halbrund <input type="checkbox"/> weiß <input type="checkbox"/> braun	<input type="checkbox"/> 400mm <input type="checkbox"/> 500mm <input type="checkbox"/> 600mm <input type="checkbox"/> 650mm <input type="checkbox"/> 800mm <input type="checkbox"/> 1200mm <input type="checkbox"/> 1400mm <input type="checkbox"/> 1800mm <input type="checkbox"/> Standard-Rossete <input type="checkbox"/> Rosette mit Aufbruchschutz
Bodenschwelle	Profilzylinder	
<input type="checkbox"/> Aluminiumschwelle 20mm (Standard) <input type="checkbox"/> mit Bodeneinstand <input type="checkbox"/> 20 mm <input type="checkbox"/> 30 mm <input type="checkbox"/> 60 mm <input type="checkbox"/> 100 mm	<input type="checkbox"/> Vorgerichtet für Profilzylinder <input type="checkbox"/> Profilzylinder Standard <input type="checkbox"/> Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion	<input type="checkbox"/> 3 Schlüssel <input type="checkbox"/> 5 Schlüssel
<input type="checkbox"/> Kältefeind	Farbe der Dichtungen	Dübelbohrungen (seitl.)
	<input type="checkbox"/> grau (Standard bei weiß) <input type="checkbox"/> schwarz (Standard bei Folie)	<input type="checkbox"/> Ø 6 mm <input type="checkbox"/> Ø 8 mm <input type="checkbox"/> Ø 10 mm
		Trageschlaufen
		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein