


Firma	Lieferanschrift	Angebots- / Bestellnummer
Firma:	Name:	
Straße:	Straße:	Sonstiges
PLZ / Ort:	PLZ / Ort	
Tel.:	Zuständig:	
Fax:	Kommission:	

Front

L: bestimmt die Breite der Wand, maximal 2000mm in einem Modul

B: ist die Rahmenbreite

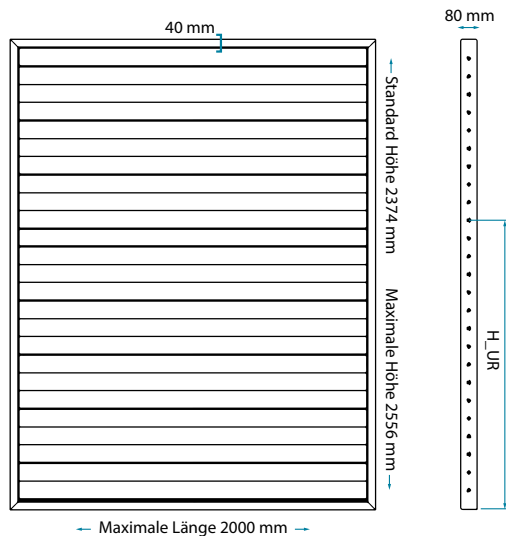

H - Konstruktionshöhe:

Die Höhe der Wand bestimmt die Höhe der Lamellen und ist streng definiert.

2556 mm	2465 mm	2374 mm
2283 mm	2192 mm	2101 mm
2010 mm	1919 mm	1828 mm
1737 mm	1646 mm	1555 mm
1464 mm	1373 mm	1282 mm
1191 mm	1100 mm	1009 mm
918 mm	827 mm	736 mm
645 mm	554 mm	463 mm
372 mm		

Maße:

L [mm]	
B [mm]	80
H [mm]	

Konstruktionsfarbe Rahmen:

RAL 1015 Hellelfenbein	RAL 7001 Silbergrau
RAL 7016 Anthrazitgrau	RAL 7039 Quarzgrau
RAL 8017 Schokoladenbraun	RAL 9001 Cremeweiß
RAL 9005 Schwarz	RAL 9007 Graualuminium
RAL 9016 Verkehrsweiß	DB 703 Eisenglimmer

Halbglänzend	Matt
matt mit Feinstruktur	

Abweichend vom Standard

Konstruktionsfarbe Lamellen:

RAL 1015 Hellelfenbein	RAL 7001 Silbergrau
RAL 7016 Anthrazitgrau	RAL 7039 Quarzgrau
RAL 8017 Schokoladenbraun	RAL 9001 Cremeweiß
RAL 9005 Schwarz	RAL 9007 Graualuminium
RAL 9016 Verkehrsweiß	DB 703 Eisenglimmer

Halbglänzend	Matt
matt mit Feinstruktur	

Abweichend vom Standard

Seite des Griffes


Linke Seite Rechte Seite



L - Konstruktionslänge:

Abweichend vom Standard

Ansichtsbild

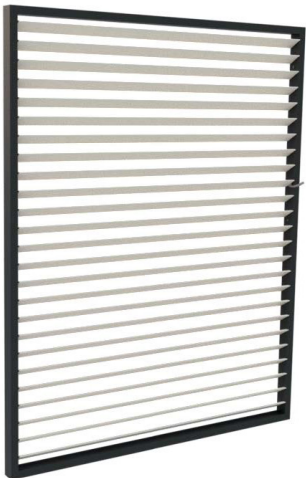

H_UR* - Abstand zum Griff:

Wände mit beweglichen Lamellen haben einen Griff, der mit der Abkürzung H_UR bezeichnet wird. Bitte wählen Sie auf welcher Höhe er den Griff zur Steuerung der Lamellen angebracht werden soll.

2461 mm	2370 mm	2279 mm
2188 mm	2097 mm	2006 mm
1915 mm	1824 mm	1733 mm
1642 mm	1551 mm	1460 mm (Standard)
1369 mm	1278 mm	1187 mm
1096 mm	1005 mm	914 mm
823 mm	732 mm	641 mm
550 mm	459 mm	368 mm
277 mm	186 mm	