




# Anfrage Kunststoff-Haustür

Angebots /  
Bestellnummer: \_\_\_\_\_

<b>VEKA Bautiefe</b>	<b>70mm</b>	<b>82mm</b>
<input type="checkbox"/> Haustür Profil =>	<input type="checkbox"/> D VE 1	<input type="checkbox"/> D VE 3

Besteller	Lieferanschrift	Wärmeschutzglas	Warme Kante	Sonderglas
Firma:	Name:	<input type="checkbox"/> ohne Glas	<input type="checkbox"/> grau <input type="checkbox"/> braun	<input type="checkbox"/> _____
Straße:	Straße:	<input type="checkbox"/> Ug 1,0 <input type="checkbox"/> Ug 0,7 <input type="checkbox"/> Ug 0,6 <input type="checkbox"/> Ug 0,5	<input type="checkbox"/> schwarz <input type="checkbox"/> keine	
PLZ/Ort:	PLZ/Ort:	Sprossen im SZR	Wiener Sprossen	Sprossen glasteilend
Tel.:	Zuständig:	<input type="checkbox"/> 8mm <input type="checkbox"/> 18mm <input type="checkbox"/> 26mm <input type="checkbox"/> 45mm	<input type="checkbox"/> 27mm <input type="checkbox"/> 40mm	<input type="checkbox"/> 82mm <input type="checkbox"/> 102mm
Fax :	Kommission:			

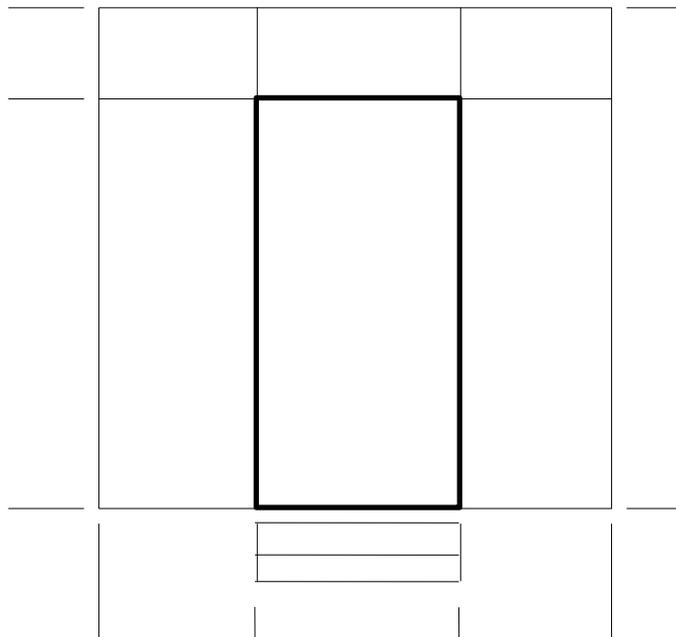

Farbe	Grundkörper	Beschlag	Seitenteile
innen _____	<input type="checkbox"/> weiß (std) <input type="checkbox"/> braun	<input type="checkbox"/> 3-fach Verriegelung	<input type="checkbox"/> gekoppelt mit Statikkopplung
außen _____	<input type="checkbox"/> karamell (falls techn. realisierbar)	<input type="checkbox"/> 5-fach Verriegelung <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> ohne Kopplung <input type="checkbox"/> eingeschraubter Flügel
Anschlag	Zubehör	Griffgarnitur	
<input type="checkbox"/> Tür DIN Ls innen <input type="checkbox"/> Tür DIN Rs innen Ansicht von innen	<input type="checkbox"/> Elektr. Türöffner <input type="checkbox"/> Obertürschließer <input type="checkbox"/> mit Feststellarm <input type="checkbox"/> ohne Feststellarm <input type="checkbox"/> Bandseitensicherung <input type="checkbox"/> Haustürband zusätzlich (4 Bänder)	<input type="checkbox"/> Drückerbohrungen nur innen <input type="checkbox"/> Drückerbohrungen beidseitig <input type="checkbox"/> ohne Griffgarnitur <input type="checkbox"/> Drücker/Drücker <input type="checkbox"/> Drücker/Knauf <input type="checkbox"/> Drücker nur innen <input type="checkbox"/> weiß <input type="checkbox"/> braun <input type="checkbox"/> Edelstahl	
<input type="checkbox"/> Tür DIN Ls außen <input type="checkbox"/> Tür DIN Rs außen Ansicht von außen	Stoßgriff	Gerade Stoßgriffstange mit schrägen Konsolen aus Edelstahl	
	<input type="checkbox"/> Dreieckig <input type="checkbox"/> Rechteckig <input type="checkbox"/> Halbrund <input type="checkbox"/> weiß <input type="checkbox"/> braun	<input type="checkbox"/> 400mm <input type="checkbox"/> 500mm <input type="checkbox"/> 600mm <input type="checkbox"/> 650mm <input type="checkbox"/> 800mm <input type="checkbox"/> 1200mm <input type="checkbox"/> 1400mm <input type="checkbox"/> 1800mm <input type="checkbox"/> Standard-Rossete <input type="checkbox"/> Rosette mit Aufbruchschutz	
Bodenschwelle	Profilzylinder		
<input type="checkbox"/> Aluminiumschwelle 20mm (Standard) <input type="checkbox"/> mit Bodeneinstand <input type="checkbox"/> 20 mm <input type="checkbox"/> 30 mm <input type="checkbox"/> 60 mm <input type="checkbox"/> 100 mm	<input type="checkbox"/> Vorgerichtet für Profilzylinder <input type="checkbox"/> Profilzylinder Standard <input type="checkbox"/> Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion		<input type="checkbox"/> 3 Schlüssel <input type="checkbox"/> 5 Schlüssel
	Farbe der Dichtungen	Dübelbohrungen (seitlich)	Trageschlaufen
<input type="checkbox"/> Kältefeind	<input type="checkbox"/> grau (Standard bei weiß) <input type="checkbox"/> schwarz (Standard bei Folie)	<input type="checkbox"/> Ø 6 mm <input type="checkbox"/> Ø 8 mm <input type="checkbox"/> Ø 10 mm	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Sonstiges